



АРХИТЕКТУРНОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

## П А С П О Р Т

Архитектурный линейный светодиодный  
прожектор

ЭМИТТЕР 36F-K-24-18-CW



2021 г.

[www.emitter.pro](http://www.emitter.pro)

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светодиодные фасадные светильники разработаны для замены стандартных фасадных светильников:

- архитектурно-художественной подсветки зданий;
- подсветки фасадов;
- подсветки окон и межоконных пространств;
- подсветки арок и колонн;
- подсветки стен;
- светового оформления архитектурных объектов;
- заливающей подсветки;
- скользящей подсветки;
- подсветки фасадов административных зданий;
- подсветки фасадов развлекательных заведений;
- архитектурной подсветки кафе, ресторанов и баров;
- архитектурной подсветки торговых центров и бутиков.

1.2 Вид климатического исполнения светильников УХЛ:

- категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергопотребление, Вт	18
Светодиоды	28
Входное напряжение, В	24
Угол рассеивания, град	15, 30, 45, 60, 120, 10*60, 20*45
Световой поток, лм	3250
Цветовая температура, К	5500
Материал корпуса	крашеный алюминий (темно-серый муар) + закаленное стекло
Срок службы, часов	> 80 000
Размеры светильника, мм	1000x80x40
Степень защиты	IP66
Гарантийный срок, лет	5

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Паспорт изделия (на партию до 50 шт.) – 1 шт.

### 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.
- Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
- Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- При повреждении защитной поверхности и прочих механических повреждениях эксплуатировать прожектор запрещено.
- При эксплуатации необходимо располагать прожектор и электропроводку дали от химически активной среды

### 5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

- Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим паспортом. Нарушение этого требования влечет прекращение гарантийных обязательств со стороны Производителя.
- Светильник устанавливается на поверхности при помощи кронштейнов с отверстиями.
- Необходимо прочно закрепить кронштейн светильника на поверхности при помощи шурупов.
- Чтобы изменить угол наклона светильника, необходимо ослабить боковые винты на кронштейне, установить необходимый угол наклона.
- Подключить провода в соответствии с указанной полярностью.

### 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

### 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники признаны годными к эксплуатации, сертифицированы на безопасность.

### 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и хранения, целостности гарантийной пломбы, отсутствии признаков механических повреждений, нарушения правил электропитания устройства изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 5 лет со дня продажи. Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделия) произвести ремонт вышедшего из строя светильника в течение гарантийного срока.

**ВНИМАНИЕ:** Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- В случае, если потребитель произвел самостоятельно разборку или ремонт изделия;
- Отсутствие паспорта; отсутствие пломбы (для герметичных изделий с классом защиты не менее IP54);
- При наличии механических повреждений.

С условиями гарантии согласен

\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Дата выпуска светильника \_\_\_\_\_

Перв. примен.

Стр. №






Полн. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Полн. и дата

Инд. № подл.

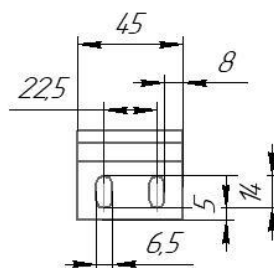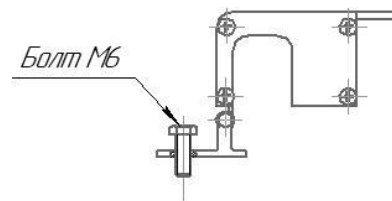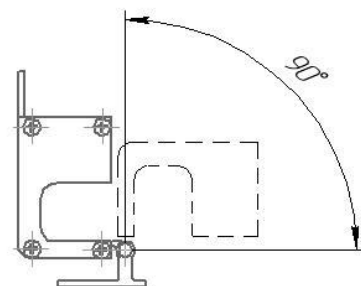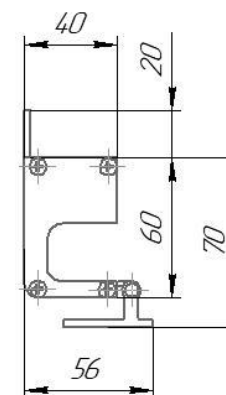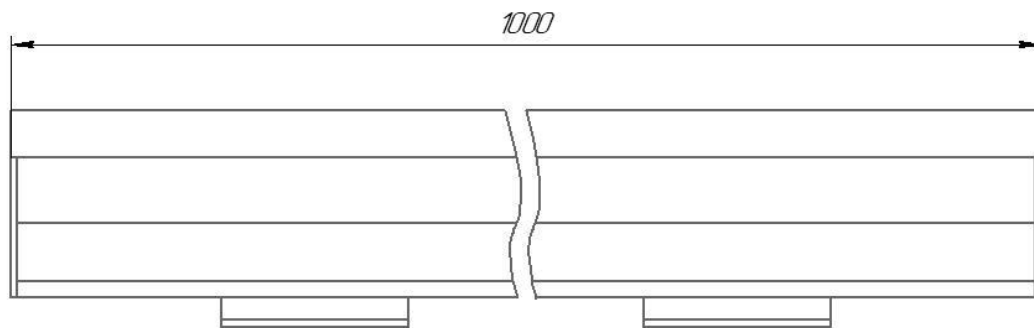

Изм.	Лист	№ докум.	Полн.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:2
Проб.							
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А3

Эмиттер 36F-K